Canon

HJ18e × 7.6B

卓越した光学性能を、幅広いズーム域で実現した 新開発18倍ズームレンズ。



- ■広角端から望遠端まで卓越した光学性能を発揮
- ■最至近撮影距離0.56m、望遠端137mm、18倍ズームの高仕様
- ■新開発ドライブユニットの採用によりシステムの運用効率が向上





HDTV放送用ポータブルズームレンズ $HJ18e \times 7.6B$




主な特長

広角端から望遠端まで卓越した光学性能を発揮

キヤノンが長年培ってきた光学技術の粋を集め、近距離から遠距離に 至る幅広い領域で、画面の中心から周辺まで高い解像力とコントラストを 実現しています。

構図の柔軟性を高める18倍ズーム

広角端7.6mm、望遠端137mm。望遠側にゆとりが生まれ、撮影ポジション が制限される記者会見等でも柔軟な構図づくりが可能です。

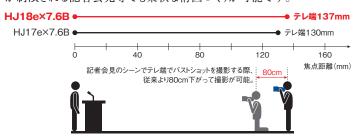

■主な仕様

型名	HJ18e × 7.6B	
レンズタイプ	IRSE S / IASE S / IRSE-C S / IASE-C S	
用途	2/3型HDTVカメラ	
ズーム比	18×	
エクステンダー	1.0×時	2.0×時
焦点距離	7.6~137mm	15.2~274mm
最大口径比	1:1.8 at 7.6∼103mm 1:2.4 at 137mm	1:3.6 at 15.2~206mm 1:4.8 at 274mm
画角	64.6°×39.1° at 7.6mm 4.0°×2.3° at 137mm	35.1°×20.1° at 15.2mm 2.0°×1.1° at 274mm
至近距離	0.56m (マクロ撮影時:10mm)	
最近接時の撮影範囲	65.5×36.8cm at 7.6mm 3.8×2.1cm at 137mm	32.8×18.4cm at 15.2mm 1.9×1.1cm at 274mm
フィルターネジ径	82mm (P0.75)	
外形寸法	160.5(幅)×105.0(高さ)×206.2(全長)mm	
質量	約1.58kg(IRSE S、本体のみ)	

■商品構成

レンズ本体	1
フードキャップ	1
フード	1
レンズキャップ	1
ダストキャップ	1
取扱説明書(レンズ編)	1
CD-ROM (情報ディスプレイ編)	
ポケットガイド	

狭小空間に強いM.O.D. 0.56m

従来機種の特長である最至近撮影距離0.56mを確保。引きのとれない 狭い空間での撮影に対応できます。


機動性に優れた軽量設計


仕様・性能の向上を図りながら約1.58kg*という軽量化を実現。ショルダー スタイルでも機動力を発揮します。※IRSE S、本体のみ


新開発ドライブユニットの採用による運用効率の向上

- ○電源投入時の初期化操作をすることなく、カメラ側の収差補正機能に対応
- ○バッテリー使用時において、従来機種に比べ約10%*の消費電力を削減
- ○高精度な位置検出により、実際の映像とバーチャル映像のキャリブレーションが容易
- ○20PIN端子を3ヵ所備えることで、フルサーボ仕様においてもバーチャル端子を確保
- ○ディスプレイに簡易モードを追加しシンプルなメニュー構成を実現
- ※ズーム、フォーカス、アイリスが作動時において

■アクセサリー

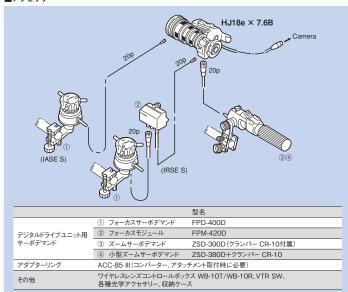

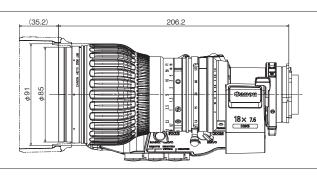

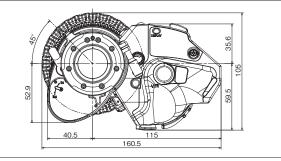

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン 放送・業務用映像機器 ホームページ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 TEL(03)3740-3304

キヤノン株式会社 Callon キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER



●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当店で

2015年5月現在

0314T050 00488630